



SG-70

## SALAMANDRA A GAS, BASE MÓVIL

- Construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado.
- **La base con la rejilla puede regularse a diferentes alturas**, con el fin de posicionar el alimento más o menos cerca de la fuente de calor.
- La base de cocción para bandejas GN 1/1 es accesible por tres lados, incorporando un sistema de extracción (con seguridad de paro) para facilitar la colocación de los alimentos y para la limpieza de la misma.
- Empuñadura en material plástico anticalórico.
- La cocción de los alimentos se realiza mediante dos quemadores de combustión con llama piloto y termopar.
- Encendido mediante piezo-eléctrico.
- Diseñada y fabricada conforme a la norma DVGW.
- Puede fijarse directamente a pared. Para facilitar su instalación también puede suministrarse el accesorio-soporte SMG-70.

Modelo	Referencia	Dimensiones totales (mm)	Dimensiones zona cocción (mm)	Funcionamiento	Potencia (kW)
SG-70	4216102	750 x 400 x 460	575 x 400 (GN 1/1)	Gas	7,4



SEBM-70

## SALAMANDRA ELÉCTRICA, BASE MÓVIL

- Salamandra pasante que facilita el trabajo de los cocineros y los camareros.
- Construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado.
- **La base con la rejilla puede regularse a diferentes alturas**, con el fin de posicionar el alimento más o menos cerca de la fuente de calor.
- **Dispone de dos zonas de cocción** con mandos independientes.
- Empuñadura en material plástico anticalórico.
- Para facilitar su instalación también puede suministrarse el accesorio-soporte SMG-70.

Modelo	Referencia	Dimensiones totales (mm)	Dimensiones zona cocción (mm)	Funcionamiento	Potencia (kW)	Tensión (V)
SEBM-70	4216109	750 x 400 x 350	575 x 400 (GN 1/1)	Eléctrico	4	400/2/N - 50/60 Hz



SEF-70


## SALAMANDRA ELÉCTRICA, REGULABLE

- Construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado.
- La base-rejilla incorpora empuñaduras de plástico anticalórico.
- La rejilla puede posicionarse **en varias alturas** para regular la distancia entre el alimento y la fuente de calor.
- Cubeta recoge-grasas extraíble.
- Resistencias eléctricas en incoloy de Ø 9 mm (**2 x 2 kW**).
- Control de temperatura (**2 zonas**) mediante regulador de energía.
- Para facilitar su instalación también puede suministrarse el accesorio-soporte SMF-70.

Modelo	Referencia	Dimensiones totales (mm)	Dimensiones zona cocción (mm)	Funcionamiento	Potencia (kW)	Tensión (V)
SEF-70	4216103	790 x 400 x 400	625 x 330	Eléctrico	4	400/2/N - 50/60 Hz

## SOPORTE PARA FIJACIÓN A PARED

- Soportes fabricados en acero.
- Facilitan la instalación.

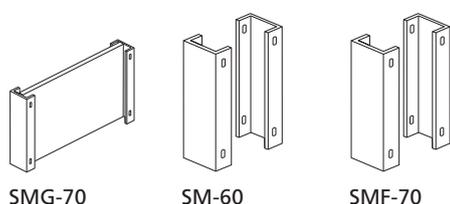

SMG-70

SM-60

SMF-70

Modelo	Referencia	Descripción
SM-60	4216104	Soporte fijación a pared para SE-80 y SER-60
SMG-70	4216105	Soporte fijación a pared para SEBM-70, SG-70
SMF-70	4216106	Soporte fijación a pared para SEF-70