

Panda TN

H 205 • 225

P 85 • 100 • 115

L 125 2p • 250 4p • 375 6p

3M1 meat • sandwiches • drinks • dairy • fresh products



AG	AG	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated		
RS - Static	RV - Ventilated						
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible	RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat	CH - Chocolate	TC S - Dry Heat	TC BM - Bainmarie	N - Non-refrigerated			

Installation

- Plug-in air-cooled
- Plug-in water-cooled

Temperature range
0 / +2 °C

Refrigerant

- R744
- R290

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Compressor off

Climate and product class
3M1

Illumination

- LED lighting on canopy
- Vertical and undershelf LED lighting optional

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Blind

Shelves

5 (illumination optional)

Closing system

Double pane glass doors

Base

4 adjustable feet

Installazione

- Plug-in ad aria
- Plug-in ad acqua

Temperatura di esercizio
0 / +2 °C

Refrigerante

- R744
- R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore

Classe climatica e di prodotto
3M1

Illuminazione

- LED superiore
- Illuminazione verticale e sui ripiani optional

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Ciechi

Ripiani

5 (illumination optional)

Sistema di chiusura

Porte in vetro camera

Basamento

4 piedini regolabili

Available colours

Colori disponibili

- Standard / Di serie
- On request

Inside

Interno

- Bianco

- RAL

Outside

Esterno

- RAL

Side panels

Fianchi

- RAL



Panda TN P85


		125 2P	250 4P	375 6P
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	P85	1330 x 850 x 2100 mm	2580 x 850 x 2100 mm	3830 x 850 x 2100 mm
	P85 HT	1330 x 850 x 2300 mm	2580 x 850 x 2300 mm	3830 x 850 x 2300 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	P85	1220 / 886 lt	2440 / 1772 lt	3661 / 2657 lt
	P85 HT	1377 / 1003 lt	2754 / 2005 lt	4177 / 3007 lt
Net weight (incl. side panels) Peso netto (con spalle)	P85	405 kg	642 kg	893 kg
	P85 HT	442 kg	697 kg	963 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante			R744; R290	
Climate class Classe climatica			3	
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +5 °C	
Compressor (type) Compressore (tipologia)		1 Hermetic 1 Ermetico	2 Hermetics 2 Ermetici	3 Hermetics 3 Ermetici
Defrost Sbrinamento			Off Cycle Fermata compressore	
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz	

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick

Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore

PANDA TN P85	Model type	Total display area	Temperature class	Recommended temperature	Energy class	Energy efficiency index	Annual energy consumption	Light source type and class
Height	Length	Superficie espositiva totale m²	Classe di temperatura	Temperatura consigliata °C	Classe energetica	Indice di efficienza energetica EEI	Consumo annuo AEC kWh/A	Tipo e classe illuminazione
H205	125 2P	2,96	M1	+2°C	B	17,83	2.893	-
	250 4P	4,78	M1	+2°C	C	20,97	5.092	-
	375 6P	6,60	M1	+2°C	C	22,35	7.135	-
H225	125 2P	3,32	M1	+2°C	B	16,47	2.993	-
	250 4P	5,38	M1	+2°C	B	19,67	5.271	-
	375 6P	7,43	M1	+2°C	C	20,86	7.383	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

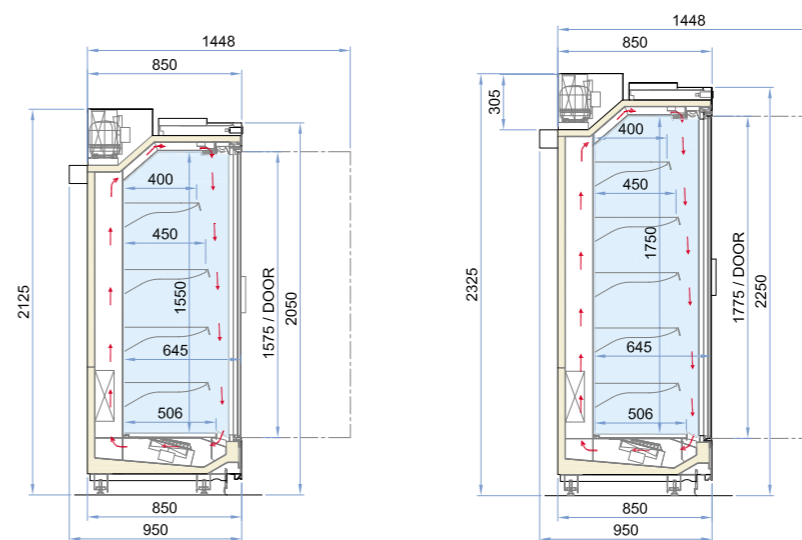


Panda TN P100

	125 2P	250 4P	375 6P
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	100 1330 x 1000 x 2100 mm	250 4P 2580 x 1000 x 2100 mm	375 6P 3830 x 1000 x 2100 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	100 1510 / 1087 lt	250 4P 3020 / 2174lt	375 6P 4531 / 3261lt
Net weight (incl. side panels) Peso netto (con spalle)	100 438 kg	250 4P 687 kg	375 6P 951 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R744; R290		
Climate class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1 / +5 °C		
Compressor (type) Compressore (tipologia)	1 Hermetic 1 Ermetico	2 Hermetics 2 Ermetici	3 Hermetics 3 Ermetici
Defrost Sbrinamento	Off Cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick
Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore

PANDA TN P100	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	125 2P	3,27	M1	+2°C	B	16,11	2.893	-
	250 4P	5,24	M1	+2°C	B	19,41	5.092	-
	375 6P	7,21	M1	+2°C	C	20,68	7.135	-
H225	125 2P	3,68	M1	+2°C	B	15,22	2.993	-
	250 4P	5,88	M1	+2°C	B	18,23	5.271	-
	375 6P	8,09	M1	+2°C	B	19,35	7.387	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

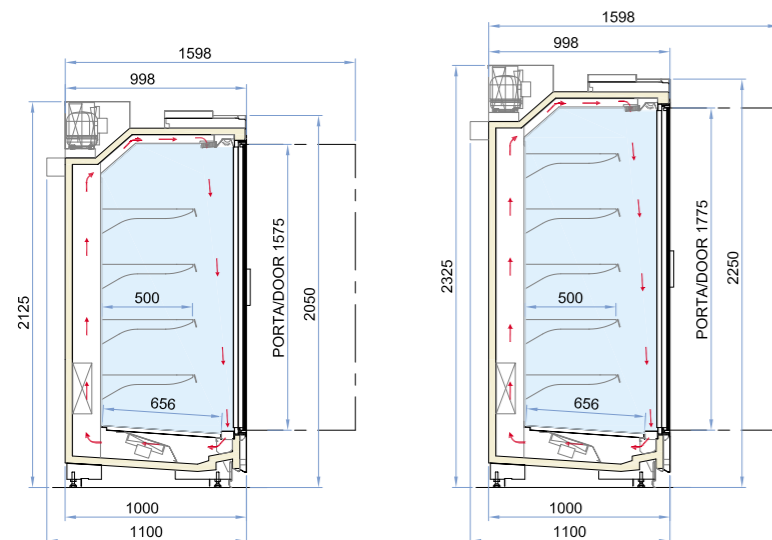

Panda TN P115

	125 2P	250 4P	375 6P
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	100 1330 x 1150 x 2100 mm	250 4P 2580 x 1150 x 2100 mm	375 6P 3830 x 1150 x 2100 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	100 1804 / 1372 lt	250 4P 3608 / 2744 lt	375 6P 5413 / 4116 lt
Net weight (incl. side panels) Peso netto (con spalle)	100 471 kg	250 4P 732 kg	375 6P 1009 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R744; R290		
Climate class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1 / +5 °C		
Compressor (type) Compressore (tipologia)	1 Hermetic 1 Ermetico	2 Hermetics 2 Ermetici	3 Hermetics 3 Ermetici
Defrost Sbrinamento	Off Cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick
Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore

PANDA TN P115	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	125 2P	3,64	M1	+2°C	B	14,85	2.893	-
	250 4P	5,66	M1	+2°C	B	18,20	5.092	-
	375 6P	7,68	M1	+2°C	B	19,56	7.135	-
H225	125 2P	4,08	M1	+2°C	B	14,02	2.993	-
	250 4P	6,34	M1	+2°C	B	17,10	5.271	-
	375 6P	8,59	M1	+2°C	B	18,33	7.387	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

