

60

FTT-60G

MAGICLOTUS

FRY-TOP A GAS
GAS FRY-TOPS
GASGRIDDLEPLATTEN
FRY-TOP GAZ
FRY-TOP DE GAS

Descrizione

Costruzione - Modello realizzato in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2,5 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzata posteriore.

Modello - Fry-top a gas, per uso professionale. Dotati di piastra liscia e/o rigata, normale o cromata. Piastra normale in acciaio FE430B. Piastra cromata in acciaio FE510C con finitura cromo. Assicurano elevata resistenza, durata nel tempo e raggiungono rapidamente la temperatura desiderata con regolazione da 50 a 300 °C. Particolarmente facili e veloci da pulire. Bruciatori con fiamma pilota ad accensione piezoelettrica, rubinetti con valvola termostatica con termocoppia. Scarico fumi sul retro, realizzato completamente in sicurezza. Bacinelle di raccolta liquidi capienti ed estraibili.

Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale. **Dotazioni** - Ugelli per eventuale cambio tipologia gas. Piedini regolabili in altezza.

Description

Construction - Fabricated using CrNi 18/10 AISI 304 grade Stainless Steel Scotch-Brite Satin polish Finish, incorporating 2,5mm thick worktop, rounded edges, chromed details and rear splash back.

Model - Professional Gas Griddle, Smooth, Ribbed or 50 / 50, Normal or Chrome. Normal Plate in FE430B Steel and Chrome in FE510C Steel. High durability and rapid heat up. Burners with Piezoelectric ignition and pilot light, 50 - 300degC control, thermostatic and thermocouple safety valves, Removable liquid containers.

Maintenance - All serviceable parts are accessible by the easy removal of front control panel.

Fittings - Appliance is supplied with both LPG and Natural Gas conversion jets and adjustable feet.

Bezeichnung

Aufbau - Modell aus Edelstahl CrNi 18/10 AISI 304 hergestellt, Deckplatte mit einer Stärke von 2,5 mm, Satinierung der Oberfläche Scotch-Brite, Einzelteile verchromt, abgerundete Profile. Einschübe ausgestattet mit hinterer Aufkantung.

Modell - Gasgriddleplatten, für den professionellen Gebrauch. Ausgestattet mit glatter und / oder gerillter Platte, normal oder verchromt.

Normale Platte aus Stahl FE430B. Verchromte Platte aus Stahl FE510C in Chromausführung. Garantieren eine hohe Widerstandsfähigkeit, lange Dauerhaftigkeit und erreichen die gewünschte Temperatur bei der Einstellung von 50 bis 300 °C. Besonders mühelos und schnell zu reinigen. Brenner mit Pilotflamme mittels piezoelektrischer Zündung, Sicherheitsventile mit Thermoelement. Rauchabzug auf der Rückseite, vollkommen sicher. Geräumige und herausziehbare Behälter zum Auffangen von Flüssigkeiten.

Wartung - Erleichtert durch einfachen Ausbau der Frontblende.

Ausstattungen - Düsen für eventuell Änderung der Gasart. Höhenverstellbare Füße.

Description

Construction - Modèle réalisé en acier inox CrNi 18/10 AISI 304, avec plan de 2,5 mm d'épaisseur, satinage superficiel Scotch-Brite, détails chromés, profilés arrondis. Plans équipés de rehausseur postérieur.

Modèle - Fry-top gaz, à usage professionnel. Équipés d'une plaque lisse et/ou rainurée, normale ou chromée. Plaque normale en acier FE430B.

Plaque chromée en acier FE510C avec finitions chromées. Ils garantissent une haute résistance et une durée dans le temps, et atteignent rapidement la température désirée avec régulation de 50 à 300 °C. Particulièrement faciles et rapides à nettoyer. Brûleurs avec flamme pilote à allumage piézo-électrique, robinets de sécurité à vanne avec thermocouple. Évacuation de la fumée à l'arrière en toute sécurité. Bacs de collecte des liquides haute capacité et extractibles.

Entretien - Facilité grâce au démontage simple du panneau frontal.

Équipements - Feu de gicleurs pour l'éventuel changement du type de gaz. Pieds réglables en hauteur.

Descripción

Construcción - Modelo realizado en acero inox CrNi 18/10 AISI 304, con plano de 2,5 mm de grosor, satinado superficial Scotch-Brite, detalles cromados y perfiles redondeados. Plano dotado de alzado posterior.

Modelo - Fry-top de gas, para uso profesional. Dotados de placa lisa y/o ranurada, normal o cromada.

Placa normal de acero FE430B. Placa cromada de acero FE510C con acabados cromados. Aseguran una resistencia elevada, durabilidad y alcanzan rápidamente la temperatura deseada con regulación de 50 a 300 °C. Especialmente fáciles y rápidas de limpiar. Encendido automático de llama piloto de los quemadores por medio de piezoeléctrico, válvulas termostática de seguridad con termpar. Evacuación de humos posterior, completamente segura. Cubetas recoge grasas de gran capacidad y extraíbles.

Manutención - Facilitada gracias a un desmontaje simple del panel delantero.

Dotaciones - Inyectores para un posible cambio de tipo de gas. Patas regulables en altura.



FTT-60G



Food Catering Equipment

60
MAGICLOTUS

60


MAGICLOTUS

FRY-TOP A GAS
GAS FRY-TOPS
GASGRIDDLEPLATTEN
FRY-TOP GAZ
FRY-TOP DE GAS




FTT-60G

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

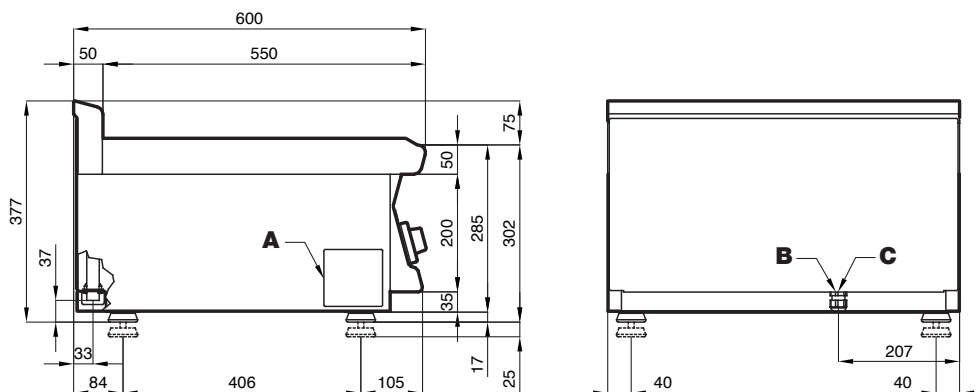

A	Targhetta caratteristica / Data plate / Typenschild Plaque des caractéristiques / Chapa de características	
C	Attacco gas / Gas connection / Gas-Anschluss Raccordement au gaz / Conexión del gas	ISO 7-1 1/2" M




FTLT-64G
FTLT-64GS

FTRT-64G
FTRT-64GS

FTLT-66G
FTLT-66GS

FTLRT-66G
FTLRT-66GS

FTRT-66G
FTRT-66GS

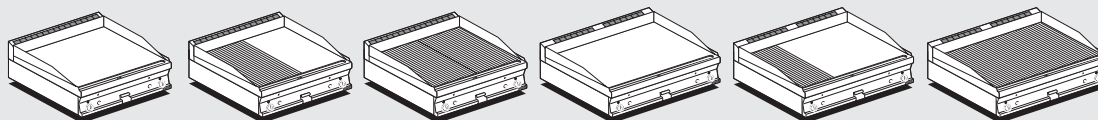

FTLT-68G
FTLT-68GS

FTLRT-68G
FTLRT-68GS

FTRT-68G
FTRT-68GS

FTLT-610G
FTLT-610GS

FTLRT-610G
FTLRT-610GS

FTRT-610G
FTRT-610GS

Modelli Models Modele Modelos	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones	Piastra Plate Platte Plaque Placa	Zone e potenza Areas and power Zonen und Leistung Zones et puissance Zonas y potencia	Liscia Smooth Glatt Lisse Liso	Rigata Grooved Gerillt Canalée Rayado	Piastra cromata Chrome-plated plate Verchromplatte Plaque chromée Placa cromada	Potenza totale Total power Gesamtleistung Puissance total Potencia total	Peso/Volume Weight/Volume Gewicht/Volum. Poids/Volume Peso/Volumen
	cm	cm	N° • kW				kW • kcal/h	kg/m³
FTLT-64G	40x60x28h	39,5x45	1 • 1 x 6,0	•			6,0 • 5.160	47 / 0,180
FTRT-64G	40x60x28h	39,5x45	1 • 1 x 6,0		•		6,0 • 5.160	47 / 0,180
FTLT-64GS	40x60x28h	39,5x45	1 • 1 x 6,0	•		•	6,0 • 5.160	47 / 0,180
FTRT-64GS	40x60x28h	39,5x45	1 • 1 x 6,0		•	•	6,0 • 5.160	47 / 0,180
FTLT-66G	60x60x28h	59,5x45	2 • 2 x 4,5	•			9,0 • 7.740	65 / 0,250
FTLRT-66G	60x60x28h	59,5x45	2 • 2 x 4,5	•	•		9,0 • 7.740	65 / 0,250
FTRT-66G	60x60x28h	59,5x45	2 • 2 x 4,5		•		9,0 • 7.740	65 / 0,250
FTLT-66GS	60x60x28h	59,5x45	2 • 2 x 4,5	•		•	9,0 • 7.740	65 / 0,250
FTLRT-66GS	60x60x28h	59,5x45	2 • 2 x 4,5		•	•	9,0 • 7.740	65 / 0,250
FTRT-66GS	60x60x28h	59,5x45	2 • 2 x 4,5		•	•	9,0 • 7.740	65 / 0,250
FTLT-68G	80x60x28h	79,5x45	2 • 2 x 6,0	•			12,0 • 10.320	83 / 0,330
FTLRT-68G	80x60x28h	79,5x45	2 • 2 x 6,0	•	•		12,0 • 10.320	83 / 0,330
FTRT-68G	80x60x28h	79,5x45	2 • 2 x 6,0		•		12,0 • 10.320	83 / 0,330
FTLT-68GS	80x60x28h	79,5x45	2 • 2 x 6,0	•		•	12,0 • 10.320	83 / 0,330
FTLRT-68GS	80x60x28h	79,5x45	2 • 2 x 6,0	•	•		12,0 • 10.320	83 / 0,330
FTRT-68GS	80x60x28h	79,5x45	2 • 2 x 6,0		•	•	12,0 • 10.320	83 / 0,330
FTLT-610G	100x60x28h	99,5x45	2 • 1 x 6,0 + 1 x 9,0	•			15,0 • 12.900	89 / 0,370
FTLRT-610G	100x60x28h	99,5x45	2 • 1 x 6,0 + 1 x 9,0	• - 3/5	• - 2/5		15,0 • 12.900	89 / 0,370
FTRT-610G	100x60x28h	99,5x45	2 • 1 x 6,0 + 1 x 9,0		•		15,0 • 12.900	89 / 0,370
FTLT-610GS	100x60x28h	99,5x45	2 • 1 x 6,0 + 1 x 9,0	•		•	15,0 • 12.900	89 / 0,370
FTLRT-610GS	100x60x28h	99,5x45	2 • 1 x 6,0 + 1 x 9,0	• - 3/5	• - 2/5	•	15,0 • 12.900	89 / 0,370
FTRT-610GS	100x60x28h	99,5x45	2 • 1 x 6,0 + 1 x 9,0		•	•	15,0 • 12.900	89 / 0,370

Metano - Natural gas - Erdgas / GPL - LPG - Flüssiggas

buy lotus, buy Italy!

La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without
previous notice - Technische Änderungen vorbehalten - La Société se réserve le droit
d'apporter tout modification sans préavis - La Empresa se reserva el derecho de
introducir, sin preaviso, modificaciones en cualquier momento



LOTUS SpA - Via Calmaor, 46
31020 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - ITALY
Tel. +39 0438 778020 / 778468
Fax +39 0438 778277
www.lotuscookers.it - lotus@lotuscookers.it

The size of success.